

ſ ſ ſ ſ

ſ ſ ſ RFR ſ HSR ſ AU ſ

STURTC ſ BSH ſ BSS ſ RSB ſ BL@

ſ ņ L`jd g`qc sghmfr d`rxÑ

ſ

.

ſ ſ

ſ ſ ſ ſ

ſ

ſ ſ ſ

ſ ſ

VSN

ſ

ſ Qngr 0///oo l

8.3 回收率

按式(4)计算回收率：

$$R=\frac{A_s\times(V_1+V_2)-A\times V_1}{A_m\times(V_1-V_2)}\times 100 \qquad \cdots\cdots(4)$$

式中：

R ——回收率，%；

V_1 ——加标溶液中移取的分析液体积，单位为毫升(mL)；

V_2 ——加标溶液中加入的标准溶液的体积，单位为毫升(mL)；

A_s ——7.4 测定的分析液加标后六价铬的色谱峰面积；

A ——7.2 测定的分析液中六价铬的色谱峰面积；

A_m ——7.4 测定的缓冲溶液加标后六价铬的色谱峰面积。

8.4 结果的表述


试样中的六价铬含量取两次平行试验结果的算术平均值作为试验结果，以 mg/kg 表示，精确至 0.1 mg/kg。两次平行试验结果的差值与平均值之比应小于 10%。

若测试结果以试样绝干质量为基准，应注明试样中的挥发物含量(%)，精确至 0.1%。

本方法的测试结果与 GB/T 22807 的测定结果应具有类似的趋势(两种方法的比较参见附录 F)，当发生争议时，以本标准规定方法的测试结果为准。


FA.S273/1,1/08 C

C

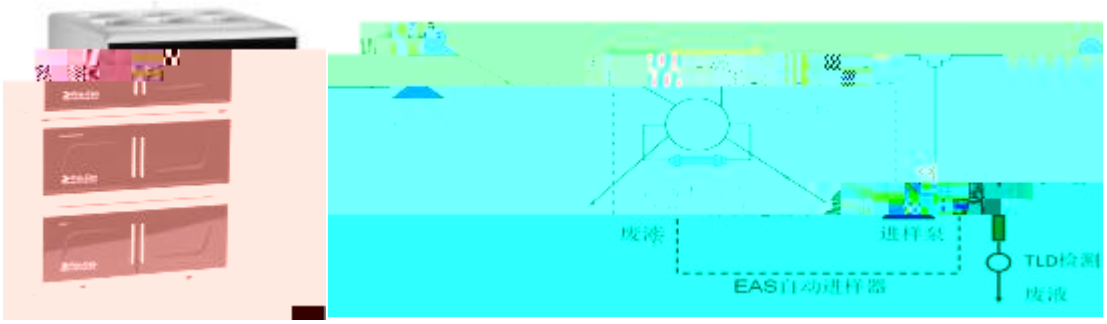

SKC 43/ml [



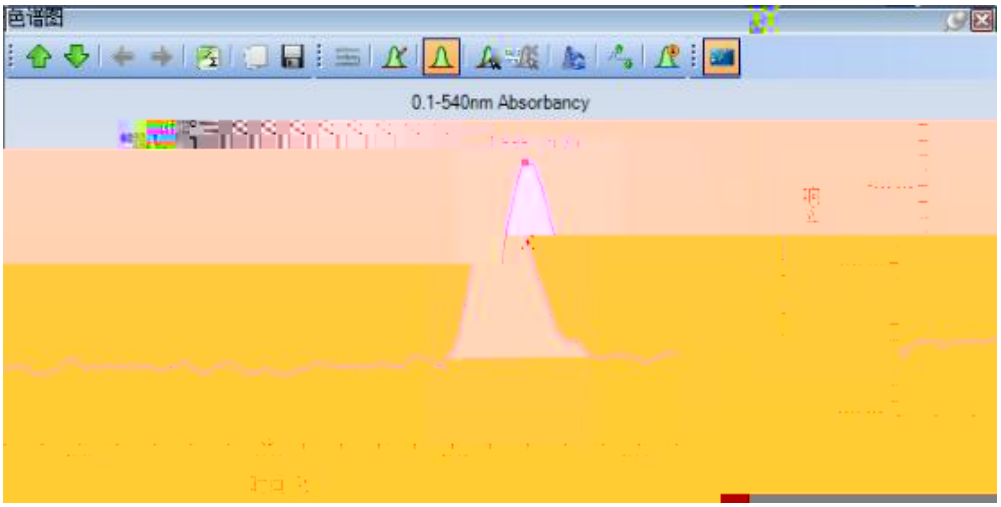

/-0ooa

FA.S273/1,1/08